

PRESIDENT

LINCOLN II

LCD
MULTI
COULEURS



2+3* ans
garantie

ASC Automatic
Squelch
Control



RETOUR VERS LE FUTUR...

AM / FM / USB / LSB / CW • Format DIN encastrable
VFO - Variation Continue de la Fréquence (push/pull)
Menu de personnalisation : Protection surtension...
6 mémoires et de nombreuses fonctions à découvrir...

Groupe
PRESIDENT
ELECTRONICS

S.A. Capital 10.000.000 €

— since 1978

Siège Social / Head Office – France – Route de Sète – BP 100
34540 BALARUC

Site Internet : <http://www.president-electronics.com>

e-mail : groupe@president-electronics.com

1401/11-13 - C0300

CE

N°1
CB
PRESIDENT

MADE BY
100 %
QUALITY
PRESIDENT

100%
RoHS
EU norm




*Voir conditions de garantie sur notre site : www.president-electronics.com



MENUS

Fréquence Roger Beep **rbEEPFr**
 Durée Roger Beep **rbEEPt**
 Fréquence CW **CJUttoFr**
 Fréquence CALL **CALL Fr**
 Volume Monitor **MontrNo**
 Tot (time Out Timer) **tot**
 Protection TOS **tSr**
 Réglage Protection TOS **SJUrH**

Protection Voltage **bAtProt**
 Limite haute Protection Voltage **SEtdC^H**
 Limite basse Protection Voltage **SEtdC^{Lo}**
 Type Scan **SCANt^{yp}**
 Couleur Eclairage **Color**
 Intensité Afficheur **br, 9H^t**
 Réglage touches **▲▼ UP dn**
 Réglage DW **dJL**
 Reset **rESEt**

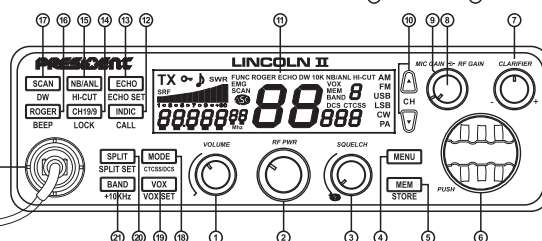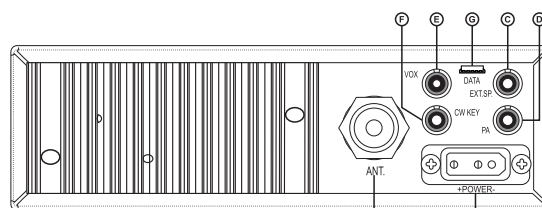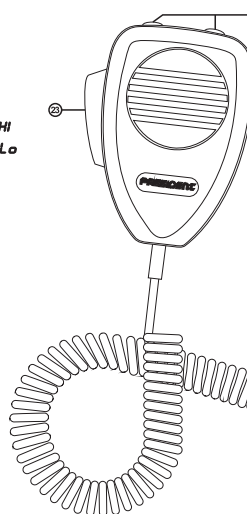

- 1) MARCHE/ARRÊT - VOLUME
- 2) RF POWER
- 3) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH
- 4) MÉMOIRES (6)
- 5) TOUCHE MENU
- 6) ROTATEUR MULTI FONCTION
- 7) CLARIFIER
- 8) MIC GAIN
- 9) RF GAIN
- 10) TOUCHES UP/DOWN MULTI FONCTION
- 11) AFFICHEUR
- 12) INDIC ~ CALL
- 13) ECHO
- 14) CANAL 9/19 ~ LOCK
- 15) NB/ANL ~ HI-CUT

- 16) ROGER BEEP ~ BEEP DE TOUCHES
- 17) SCAN ~ DW (Double Veille)
- 18) MODE ~ CTCSS/DSC
- 19) VOX
- 20) SPLIT
- 21) BAND ~ +10 KHz
- 22) PRISE MICROPHONE
- 23) PÉDALE PTT (Push To Talk)
- 24) TOUCHE UP/DOWN MULTI FONCTION (Microphone)
- A) ALIMENTATION (13,2 V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERIEUR (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- D) PRISE POUR HAUT-PARLEUR PUBLIC ADDRESS (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- E) PRISE POUR MICRO VOX OPTIONNEL (2,2KΩ electret, Ø 2,5 mm)
- F) CW KEY (8 Ω, Ø 3,5 mm)
- G) USB DATA

1402/11-13 - C0300b

1) GÉNÉRALES :

- Modes de modulation : AM / FM / USB / LSB / CW
- Gamme de fréquence : de 28.000 MHz à 29.700 MHz
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Tension d'alimentation : 13,2 V
- Dimensions (en mm) : 170 (L) x 250 (P) x 52 (H)
- Poids : 1,4 kg
- Accessoires inclus : 1 microphone UP/DOWN et son support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible.

2) ÉMISSION :

- Tolérance de fréquence : +/- 300 Hz
- Puissance porteuse : 12 W AM / 28 W FM
31 W USB-LSB (PEP) / 12 W CW
- Émissions parasites : inférieure à - 50 dBc
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM/USB/LSB
- Puissance émise dans le canal adjacent : inférieure à 20 µW
- Sensibilité du micro : 3,0 mV
- Consommation : 6 A (avec modulation)
- Distorsion maxi. du signal modulé : 2 %

3) RÉCEPTION :

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad: 0,7 µV -110 dBm (AM)
0,35 µV -116 dBm (FM)
0,28 µV -118 dBm (USB/LSB/CW)
- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz en AM/FM/LSB/USB
- Sélectivité du canal adj. : 60 dB
- Puissance audio maxi : 3 W
- Sensibilité du squelch : mini 0.2 µV - 120 dBm
maxi 1 mV - 47 dBm
- Taux de réj. fréq. image : 60 dB
- Taux de réjection fréquence intermédiaire : 70 dB
- Consommation : 0,4 A nominal / 0,6 A max

Caractéristiques

